

大矩・通り芯・水平全周ライン
鉛直十字・地墨ポイント

LVG-88

**Green Laser
フルライン
モデル!!**

防塵・防滴性能
IP54
(保護等級)

レーザー素子保護プログラム搭載

指示精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$


全周回転微調整装置付

1年間の盗難・火災補償付

フルライン からライン1本迄自由に選択可能な照射パターン
(4V/4H) **ライン光明るさ3段階切替可能!!**



照射例: 4V/4H

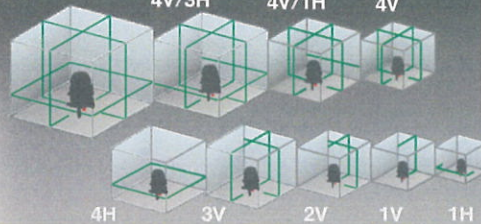

LPSP
LASER PROTECTION PROGRAM
機械保護の観点から本器は高輝度モードにおいて最大5本ラインまでの照射に制限しています。安心してご使用いただける保護プログラムを擁しています。



- 電源はアルカリ乾電池、専用リチウムイオン電池パック(付属)、ACアダプター(付属)に加え市販のUSBモバイルバッテリーも使用可能な 4WAY電源!!
- 防塵・防水 IP54相当で水やホコリに強い密封ボディ!!
- 省エネモード搭載で電池長持ち!!
- 全周回転微調整装置付で床墨、たち墨合わせが簡単!!

高輝度グリーンレーザー墨出し器 **屋内・屋外兼用**

LVG-88 標準価格: 132,000円 **盗難・火災補償付**

JAN CODE: 4528235 112177

標準付属品

専用乾電池ホルダ、専用リチウムイオン充電器、レーザーメカネ、単3アルカリ乾電池×4(テスト用)
専用ACアダプタ、専用USBケーブル、レーザーターゲット、取扱説明書、専用収納ケース

ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!



LVG-88 専用受光器(別売) 受光距離: 約25m

GLR-8 標準価格: 28,000円

JAN CODE: 4528235 114102

- サイズ/質量: 51×150×27mm / 100g (電池含まず)
- 付属品: 積層9V乾電池(テスト用)×1、専用バイス、ストラップ
- 検出距離: 約1.5m~最大約25m (但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
- 検出精度: $\pm 0.1\text{mm}$
- 受光指示: LED及びブザー音
- 電源タイマー: 約10分後オートパワーオフ
- 使用温度範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 結露なきこと

専用バイス付

レーザー照射光	光 源	緑色半導体レーザー・赤色半導体レーザー (下部ポイント光)	
	波 長	515~530nm、650~660nm (下部ポイント光)	
	光 出 力	5mW以下 (JIS C6802:2014クラス2)	
	ラ イ ン 幅	4mm以下/10m	
	ライン投射角	垂直ライン光130°、水平ライン光110°	
パルス幅/周波数	下部ポイント径	$\phi 2.5\text{mm}/3\text{m}$	
	パルス幅/周波数	50 μs /10kHz $\pm 10\%$ 、25 μs /10kHz $\pm 10\%$	
	ライン光切替モード	水平: 5モード (モード記憶機能付)	
	メモリー機能付き	垂直1: 3モード切替、垂直2: 3モード切替	
	ライン光明るさ切替とLED表示	3モード: 受光器(消灯) → 高輝度(点灯) → 省エネ(点滅) 電源投入時は受光器モードよりスタート	
指 示 方 式	指 示 方 式	ジンバル機構による自動補正方式	
	鉛 直 指 示 範 囲	$\pm 2.5^{\circ}$ (範囲外はライン光が消灯およびブザー音吹鳴)	
	制 動 方 式	マグネットダンパー方式	
	精 度	水平・垂直: $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ 、おおがね: $90^{\circ} \pm 0.01^{\circ}$	
	電 源	専用リチウムイオン充電電池、単3アルカリ乾電池 (LR6/1.5V) × 4本 専用ACアダプター (AC100V-DC5V) 市販のUSB端子付バッテリー (出力DC5V1.5A以上)	
バッテリー低下警告	バッテリー低下警告	LED (緑色) 点滅 / バッテリー切れはレーザー光消灯	
	連 続 使 用 時 間	ライン光明るさ	リチウムイオン電池時
	4V1H時	省エネモード	約15時間
		受光器モード	約10時間
		高輝度モード	約5時間
	4V4H時	省エネモード	約11時間
		受光器モード	約5.5時間
その他の機能	その他の機能	ライン光切替モードのメモリー開放、ブザーOFF機能	
	使 用 温 度 範 囲	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$	
	防 塵 防 水 性 能	保護等級 IP54 相当	
	寸 法 / 質 量	径 $\phi 94 \times$ 高さ185mm (突出部を除く) / 1.0kg (乾電池含む)	
	三 脚 取 付 ネ ジ	W5/8 (測量機器取付用ネジ)	

※LVG-88は水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
警告: ルーベ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

※製品に関するお問い合わせは...
(土・日・祝日を除く、9:00~17:00) **0120-222-226**

※標準価格には消費税は含まれておりません。
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

**水・サビに強い!!
オールステンレス**

テープ (SUS420) ベルトクリップ (SUS304)
バネ (SUS301) 本体カバー (耐衝撃性ABS樹脂)
ネジ (SUS304)
爪 (SUS304)

AX-CONVE

JIS 1級

5.5m^{25mm}

※裏面の線目盛は、JIS1級ではありません

EX25L-55SS

Stainless Steel

- ・オールステンレスで水周り作業に最適!
- ・テープ・バネ・爪・ネジ・ベルトクリップの全部がステンレス製
- ・握り易く、衝撃に強い樹脂付

品番	標準価格	入数	JANコード
EX25L-55SS	¥4,600	6pcs	4528235 712704

質量: 約270g
寸法: W60×H60×35mm

標準価格 4,600円

ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付

ベルトクリップ・ストラップ付

メートル目盛(両面)・ロック付

0点補正移動爪

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…
(土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2007 07

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。