

空調用被覆銅管

ペアコイル PC-2320-10H

新発売!

保温材厚が
8mm→10mmになり

保温性能がアップ!


**保温材
10mm仕様
ラインナップ!**

箱のサイズが変わります



防露性能比較グラフ

管内温度 5℃

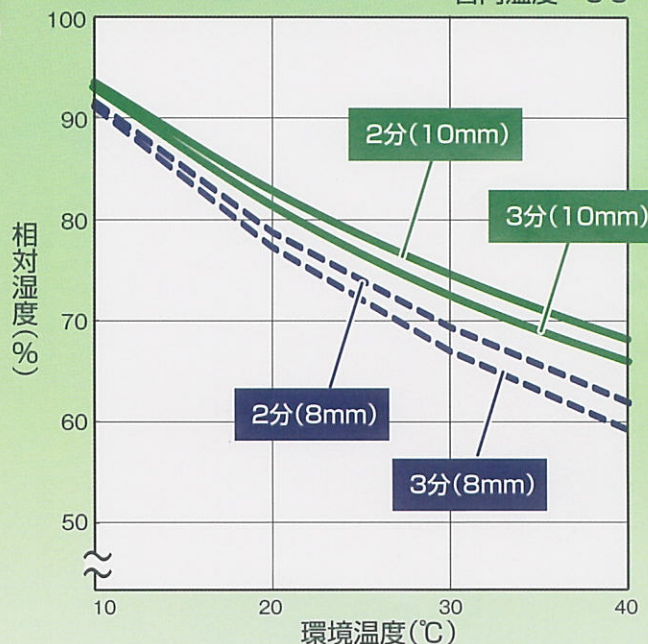

製品仕様

JCDA0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品



燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm)管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70730	PC-2320-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥24,000	1
			9.52×0.80	10	31			

対応スリムダクトサイズ

●SD-77シリーズ*1 ●LD-70・90シリーズ*2 ●MD-75・85シリーズ

*1...SD-66シリーズには対応していません。

*2...LDC(コーナー立面90°)を使用される場合の対応サイズはLD-90シリーズになります。

コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm)管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70740	PC-2420-10H	2	6.35×0.80	10	28	20	¥27,800	1
			12.70×0.80	10	34			
70750	PC-3520-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥41,500	1
			15.88×1.00	10	37			
70760	PC-3620-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥54,100	1
			19.05×1.20	10	41			
70702	NC-220-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥11,000	1
70703	NC-320-10H	3	9.52×0.80	10	31	20	¥15,100	1

近日発売

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所(011)209-1784(代) / 名古屋営業所(052)541-1780(代) / 九州2課(092)283-1785(代)
 仙台営業所(022)293-1785(代) / 全沢営業所(076)262-1783(代) / 広域1課(06)4391-1713(代)
 関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 広域2課(03)5783-1722(代)
 首都圏1課(03)5783-1723(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)
 首都圏2課(03)5783-1724(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)
 横浜営業所(045)470-1780(代) / 九州1課(092)283-1751(代)

*本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 *本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 *本リーフレットに記載の内容は2020年12月現在のものです。