

INABA DENKO


被覆銅管ペアコイル

新発売!

PC-3520-KHE

国土交通省標準仕様書合致品

配管設置が1度に行える
3分と5分のペアコイル

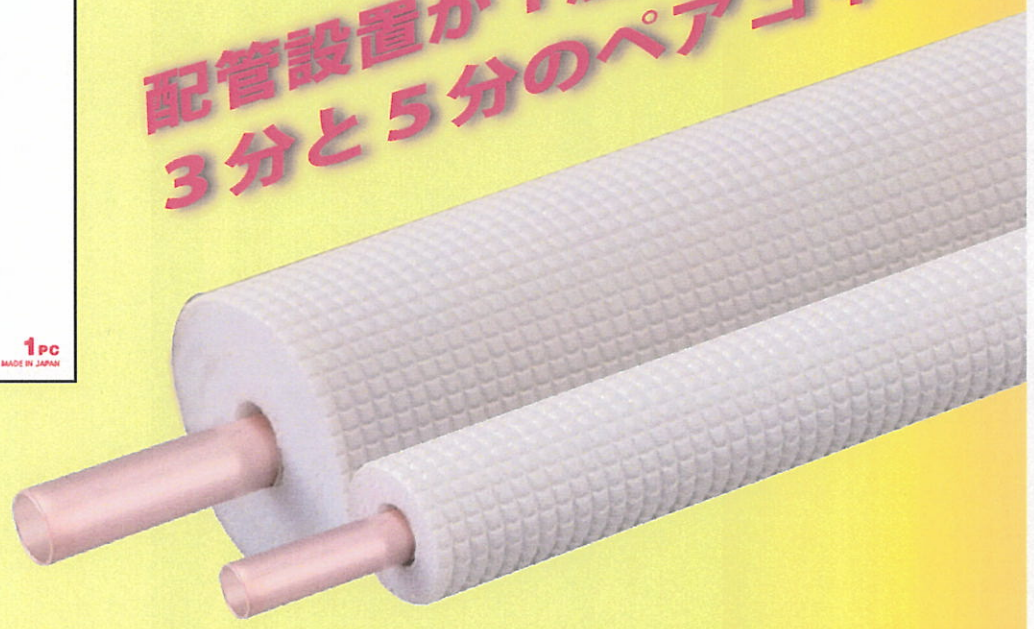

製品仕様

ペアコイル 保温材厚：液管 8mm ガス管 20mm 仕様

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省標準仕様適合*	銅管 (mm) 管外径×材厚	保温材厚 (mm)	保温材外径 (mm)	コイル条長 (m)	標準単価	梱包
70240	PC-3520-KHE	2	適合	9.52×0.8	8	27	20	¥60,000	1
				15.88×1.0	20	57			

*平成28年版国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 断熱材被覆銅管（難燃仕様）適合品。



お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工業事業部
因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
 関東営業所 (046)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1-2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は 2017 年 10 月現在のものです。