


紫外線対策は万全ですか?



促進試験機を用いた耐候性評価結果

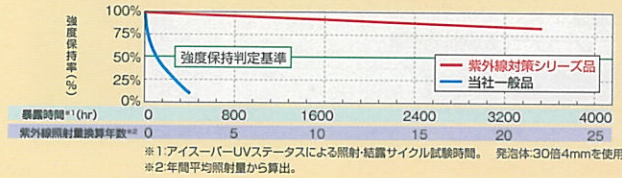

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| 当社一般品 | 3年相当 | 表面亀裂発生 強度保持率：ほぼ0% |
| KTSS 紫外線対策シリーズ | 20年相当 | 表面変化なし 強度保持率：85% |

UV 被覆材に東レペフ加工品(特製高耐候性グレード PEPECOWD®)を使用し、促進試験機での紫外線照射量で屋外暴露20年以上に相当する耐候性を有しています。耐候性能は使用状況・施工方法などによって影響を受けるためご注意ください。試験結果は代表値を表したものであり保証値ではありません。


機能性製品：耐候性断熱材について



屋外に直接施工しても断熱性能が長期間維持できる耐候性を付与した断熱材を開発しました。この断熱材は耐候性を有する表皮フィルムを断熱材にラミネートすることにより促進試験機の紫外線照射量で10年以上相当の紫外線量に耐える加工品です。(注:発泡体自身は耐候性を有していませんので切断面には遮光処理をお願いします。)


屋外の給水・給湯配管やエアコンの冷媒配管に最適で、遮光テープを巻く必要がなく施工性を大幅に改善できます。

耐候性評価結果

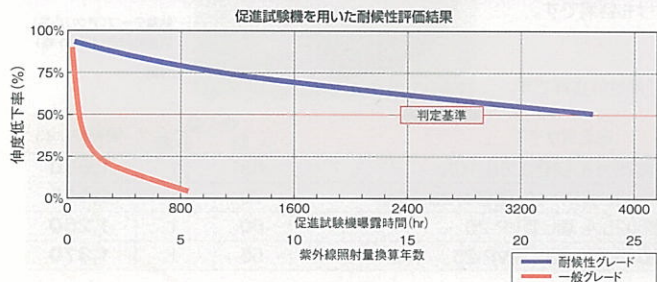


耐候性グレードは一般グレードに比べ紫外線による物性低下が大幅に改善されています。

紫外線照射による外観劣化状態

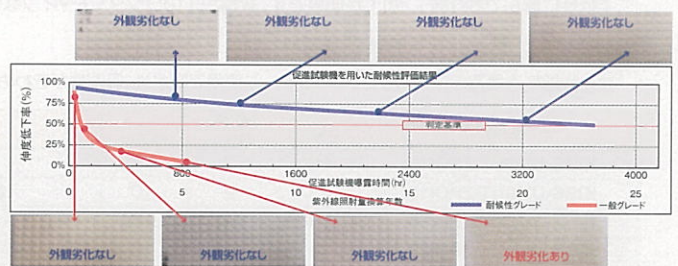

耐候性グレードは一般グレードに比べ紫外線による外観劣化が大幅に改善されます。

紫外線照射による断熱性寄与物性の変化

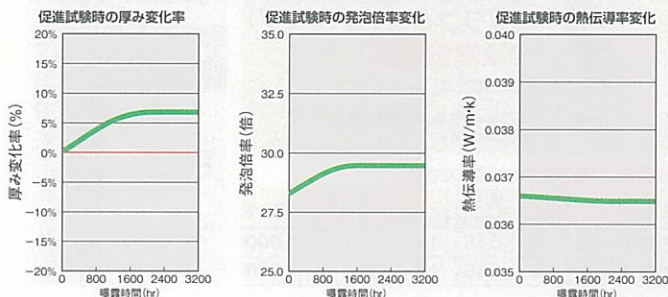

発泡体/架橋ポリエチレンフォーム採用

架橋による向上する性能


- 成形性の向上
- 耐熱性の向上
- 耐寒性の向上
- 耐薬品性の向上

架橋ポリエチレン (30倍発泡品)

設置例



UVワンタッチチューブ
パイプカバー継手エルボ
UVワンタッチテープ施工



UVカットテープ100幅
UVワンタッチチューブ施工

KISS UVカットテープ(kinume)™

●剥離紙無しタイプですので巻きやすい
※スーパーキセノンウェザーメーター10年相当クリア


NEW
UV
**剥離紙無しで
巻きやすい**



※注意!!樹脂管には直接巻かないでください。

| 品番 | 規格 | | | 箱入数 | | 価格(円/巻) |
|--------------|-------|--------|---------|-----|----|---------|
| | 幅(mm) | 厚み(mm) | 長さ(m/巻) | 大箱 | 小箱 | |
| KISS-UVKM-50 | 50 | 0.2 | 10 | 24 | 4 | 1,500 |

KISS UVカットテープ(エンボス)

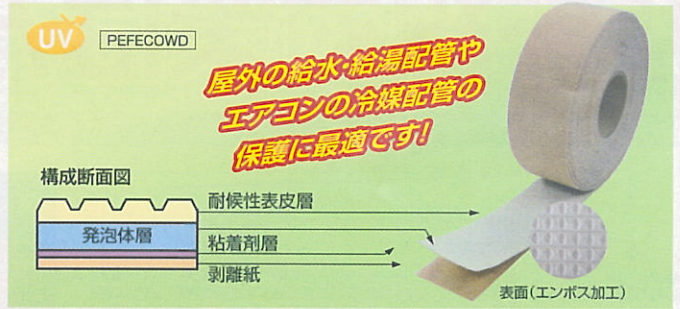

※注意!!樹脂管には直接巻かないでください。


| 品番 | 規格 | | | 用途例 | 箱入数 | | 価格(円/巻) |
|-------------------|-------|--------|---------|-------------------------------|-----|----|---------|
| | 幅(mm) | 厚み(mm) | 長さ(m/巻) | | 大箱 | 小箱 | |
| KISS-UV50P [バック品] | 50 | 1.1 | 10 | 耐候性保温材の末端処理、非耐候性保温材への巻きつけ等 | - | 1 | 1,900 |
| KISS-UV50 | 50 | 1.1 | 10 | 耐候性保温材の末端処理、非耐候性保温材への巻きつけ等 | 60 | 10 | 1,800 |
| KISS-UV100 | 100 | 1.1 | 10 | 13A被覆付シングルパイプ(PBoor架橋PE)のカバー等 | 30 | 5 | 3,600 |
| KISS-UV150 | 150 | 1.1 | 10 | ツインホースの耐候保温用 | 18 | 3 | 5,400 |

高耐候性パイプカバー

KISS UVワンタッチチューブ



- 紫外線を被覆部分で遮断します。
被覆に高耐候性素材を採用しており、断熱材が長持ちするので保温効果が長期間期待できます。
- 施工が簡単で、美しい仕上がります。
柔軟性に富んでおり施工、加工が簡単です。背割加工のワンタッチタイプなので取り付けも容易です。
- 断熱性に優れています。
独立微細気泡構造の架橋ポリエチレンフォーム使用で吸水性、吸湿性がきわめて小さく、断熱性は抜群です。

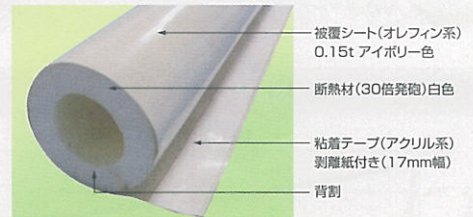

| 品番 | 規格 | | | 適合管サイズ | 箱入数 | | 価格(円/本) |
|-------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----|----|---------|
| | 内径(φ) | 長さ(m) | 厚み(t) | | 大箱 | 小箱 | |
| KISS-UVCUT-ZPOI13 | 18 | 2 | 10 | 塩ビ管VP-13、銅管3/8B・10A | 85 | 1 | 1,030 |
| KISS-UVCUT-ZPOI16 | 23 | 2 | 10 | 銅管φ22.22、塩ビ管VP-16、銅管1/2B・15A | 70 | 1 | 1,160 |
| KISS-UVCUT-ZPOI20 | 26 | 2 | 10 | 銅管φ25.4、塩ビ管VP-20 | 60 | 1 | 1,260 |
| KISS-UVCUT-ZPOI25 | 32 | 2 | 10 | 銅管φ31.75、塩ビ管VP-25 | 55 | 1 | 1,370 |

パイプカバー継手 (アイボリー)

パイプカバー継手は紫外線照射試験10年相当をクリア

| 品番 | 規格 | | | 箱入数 | | 価格(円) |
|---------|-------|-----|----|-----|----|-------|
| | 内径(φ) | 大箱 | 小箱 | 大箱 | 小箱 | |
| POIL-13 | 23 | 100 | 10 | 340 | | |
| POIL-16 | 26 | 100 | 10 | 370 | | |
| POIL-20 | 29 | 100 | 10 | 400 | | |


| 品番 | 規格 | | | 箱入数 | | 価格(円) |
|---------|-------|-----|----|-----|----|-------|
| | 内径(φ) | 大箱 | 小箱 | 大箱 | 小箱 | |
| POIT-13 | 23 | 100 | 10 | 340 | | |
| POIT-16 | 26 | 100 | 10 | 370 | | |
| POIT-20 | 29 | 100 | 10 | 400 | | |

KISS UVワンタッチテープ (アイボリー)



※注意!!樹脂管には直接巻かないでください。

| 品番 | 規格 | | | 箱入数 | | 価格(円/巻) |
|--------------------|-------|--------|---------|-----|----|---------|
| | 幅(mm) | 厚み(mm) | 長さ(m/巻) | 大箱 | 小箱 | |
| KISS-UVF30P [バック品] | 30 | 0.15 | 10 | - | 1 | 1,000 |
| KISS-UVF30 | 30 | 0.15 | 10 | 128 | 8 | 900 |



KISS 三和商工グループ

<http://www.kiss-sanwa.co.jp/>
ホームページをリニューアルいたしましたので是非ご覧ください。

三和商工株式会社

大阪本社
〒531-0071 大阪市北区中津4丁目6番16号
TEL (06)6374-0721 FAX (06)6374-0724
前橋営業所
〒371-0844 前橋市古市町1丁目58番10号
TEL (027)251-8525 FAX (027)253-1731

福岡三和株式会社

福岡本社
〒810-0053 福岡市中央区鳥飼3丁目1番9号
TEL (092)771-8147 FAX (092)761-5506
北九州営業所
〒802-0061 北九州市小倉北区三郎丸1丁目11番19号
TEL (093)931-3939 FAX (093)931-3968

鹿児島三和株式会社

鹿児島本社
〒890-0061 鹿児島市天保山町5番11号
TEL (099)253-1227 FAX (099)253-0189