



JAPPY 二重天井用 ケーブル支持材


パイピタ/カクピタ

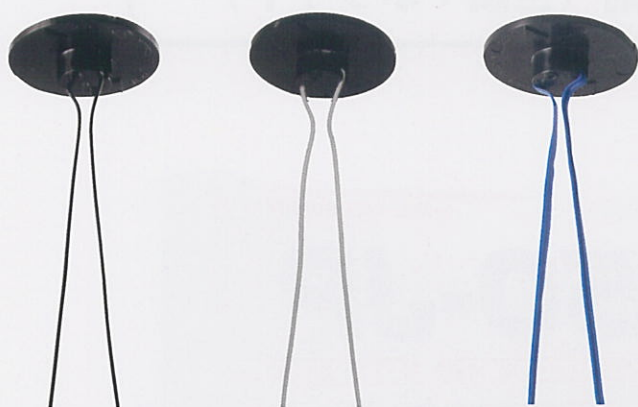

PP19B-JB (260mm黒バインド線) PP19W-JB (260mm白バインド線) PP19V-JB (220mm青ビニタイ)

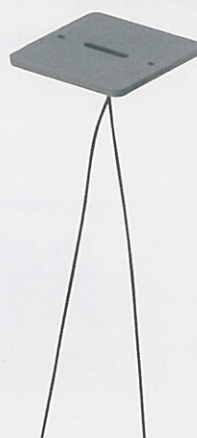

(260mm黒バインド線)

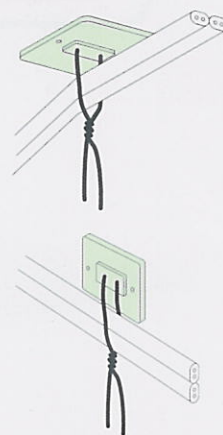

特長

- 天井面への取り付けが脚立無しで行なえ、スピーディーに施工可能
- 別売の接着剤での固定を推奨
- 許容静荷重：49N (5kgf)



特長

- 両面テープ付きは接着剤不要で施工可能
- 二重天井の他に軽量間柱・モルタル壁にも貼り付け可能
- 許容静荷重
 - 両面テープ付き：9.8N(1kgf)
 - 両面テープ無し：49N(5kgf)

パイピタ

商品コード	品番	色	梱包	出荷単位
690-193-03380	PP19B-JB	黒/黒	200個(10袋)	20個(1袋)
690-193-03400	PP19W-JB	黒/白		
690-193-03390	PP19V-JB	黒/青		

カクピタ

商品コード	品番	両面テープ	梱包	出荷単位
690-193-00410	PKS-A-JB	付き	200個(10袋)	20個(1袋)
690-193-00420	PKS-B-JB	なし		

【発売元】

 因幡電機産業株式会社

商品本部 JAPPY部

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753 <http://www.jappy.biz/>

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年1月現在のものです。

■ お問い合わせ先

JAPPY

パイピタ/カクピタ用



接着剤

特長

- ★無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型接着剤
- ★変成シリコン樹脂系
- ★多用途・内装用接着剤（色調：ホワイト）



チューブタイプ 650ml

・厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していません。

- ホルムアルデヒド ●トルエン ●キシレン
- パラジクロロベンゼン ●エチルベンゼン ●スチレン
- クロルピリホス ●フタル酸ジ-n-ブチル ●テトラデカン
- フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ●ダイアジノン
- アセトアルデヒド ●フェノブカルブ

・日本接着剤工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質2008年2月1日現在)の基準値に適合しています。

- トルエン ●キシレン ●エチルベンゼン ●スチレン

作業環境温度	参考硬化時間
0℃	25~35分
5℃	10~20分
10℃	10~20分
20℃	10~15分

F☆☆☆☆

健康住宅対応 4VOC基準適合

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-193-00650	MJ-650-JP	10本	1本

【発売元】

 因幡電機産業株式会社

商品本部 JAPPY部

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753 <http://www.jappy.biz/>

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年1月現在のものです。

■ お問い合わせ先