

国土交通大臣認定  
不燃材料認定 NM-4575-1

## 耐火パテカートリッジタイプ 硬化型不燃タイプ

### KF-P-C

**新発売!**

特許出願中

## 不燃性配管防火区画貫通部の 埋め戻し処理材に!




Point

## カートリッジタイプで 作業性抜群!!

Point

## 貫通部と配管のすき間が 小さい場合に最適!

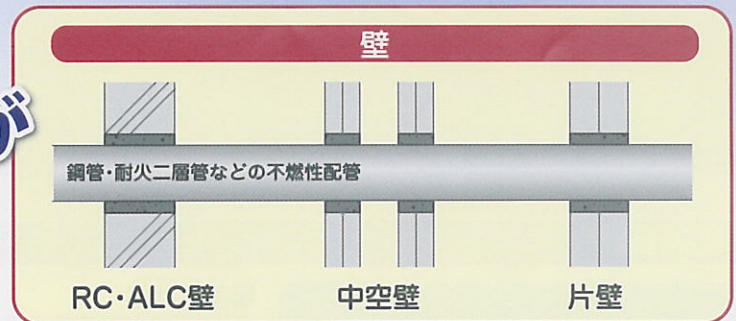

### 製品仕様



#### ■基本仕様

項目	規格
色調	ライトグレー
材質	無機系
性状	硬化型(乾燥)
比重	1.4(代表値)
使用温度範囲	-20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃

※乾燥硬化時間:  
3日以上(23℃、厚さ10mmの場合)

#### ■特長

- 水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
- 手作業で施工できない奥行きがある箇所にも充てん可能です。
- 厚さ10mm~552mmで不燃材料認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(壁厚以下での充てん)などに使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の官公庁に相談してください。
- 配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落するおそれがあります。
- 直射日光・雨水の当たる箇所では使用しないでください。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 一度開封するとノズル先端から硬化が進行しますので使い切ってください。
- 製品は凍結させないでください。  
※一度凍結すると解冻させても元の状態に戻らない可能性があります。
- 平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーティング面)には付着しません。
- 乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目地部へは使用しないでください。
- 接着やシーリング用途では使用しないでください。

#### ■注意

コード No.	型番	内容量	標準単価	梱包
81812	KF-P-C	330ml	¥2,770	20


国土交通大臣認定品 不燃材 NM-4575

## KF-P 耐火パテ 硬化型不燃タイプ


**新発売!**

**軽量で  
作業性抜群!**

**不燃性配管の防火区画貫通部の  
埋め戻し処理材に最適!**

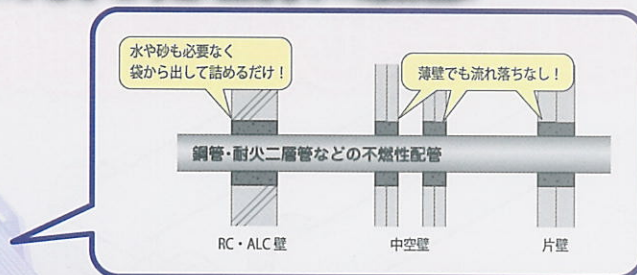

**不燃材料による  
内装制限箇所にも使用可能!**

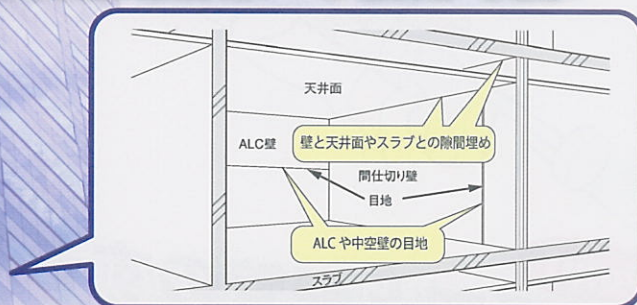

### 製品仕様



コード No.	型番	内容量	標準単価	梱包
81811	KF-P	500ml (650g)	¥1,700	12

### 基本仕様

項目	規格
色調	ライトグレー
材質	無機系
性状	硬化型(乾燥)
比重	1.3 (代表値)
使用温度範囲	-20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃

### 特長


- 防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。
- 不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻しに最適です。
- 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
- 硬化型のため、施工硬化後に変形することがありません。
- 低比重のため、施工性に優れています。

### 注意

- 厚さ10mm~552mmで不燃材料認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(床・壁厚以下での充てん)などに使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の官公庁に相談してください。
- 配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落するおそれがあります。
- 直射日光・常時雨水の当たる箇所では使用しないでください。水がかかるおそれがある場合は、必ず一般的なアスファルト系水性エマルジョンタイプの塗膜防水材をご使用ください。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 開封後はすぐに使用してください。
- 製品は凍結させないでください。  
※一度凍結すると凍結させても元の状態に戻らない可能性があります。
- 平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーティング面)には付着しません。
- 乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目地部へは使用しないでください。
- 接着やシーリング用途では使用しないでください。
- 施工の際は、作業用手袋を使用してください。

### お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)  
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 全沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)  
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)  
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)  
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)  
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。  
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。  
 ※本リーフレットに記載の内容は 2020 年 8 月現在のものです。