

MASPRO

Blue Series

ポータブルバッテリー

いつでも
どこでも **電源確保** できて **安心!!**

静かで長時間駆動可能だからイベント使用も安心

工事現場でも

イベント会場でも

レジャー・アウトドア

車内で

災害等 停電時に



ポータブルバッテリー
TLB120(BL) オープン価格
49 78877 30761 3


使用時間の目安

使用時間の目安 = 使用可能な電力量(下記参照) ÷ 使用する機器の消費電力
(例)

出力端子	使用可能な電力量※	使用する機器の消費電力	使用時間の目安
ACコンセント	約380Wh	40W	約9.5時間
USB-C出力端子 USB出力端子	約390Wh	10W	約39時間
DCジャック出力端子 シガーソケット出力端子	約430Wh	20W	約21.5時間

※各出力端子ごとに電圧変換の効率が異なるため、それぞれ使用可能な電力量が変わります。

各部の名称

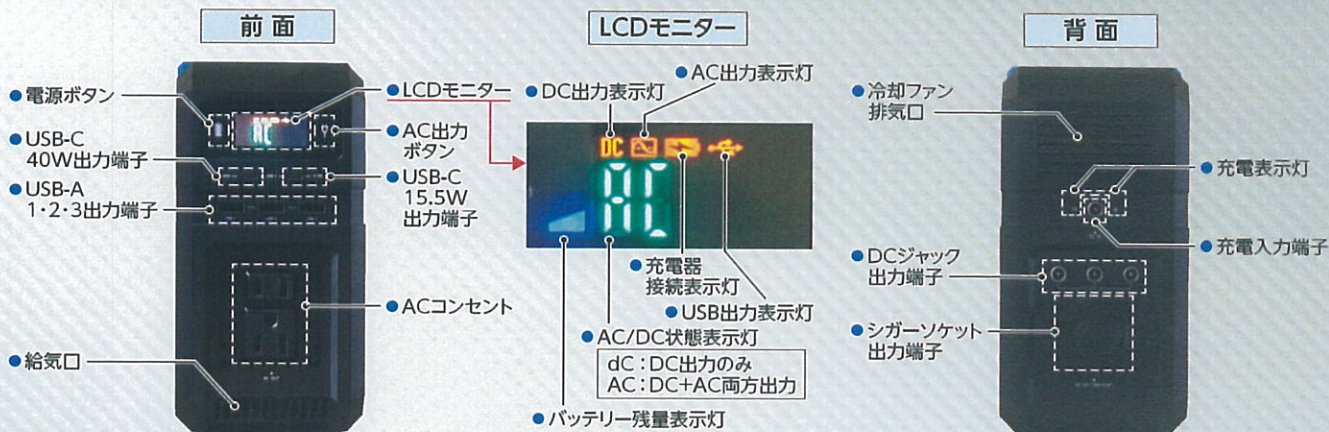

■ 大容量444Whリチウムポリマー蓄電池

デジタルレベルチェッカーLCT5で使用できる単3型ニッケル水素電池4本を約48回充電可能です。

■ ソーラーパネル充電対応(オプション)

充電入力端子に、市販のソーラーパネルから電気を充電することができます。(DC14.5~24V/最大4A)

■ 多彩な出力端子

ACコンセント ×2(2個合計で450W)※

USB出力端子 Type-A ×3
Type-C ×2

※本機の出力電源周波数は60Hzです。電源周波数が50Hz限定の機器は使用できません。最大出力は、ACコンセント2個合計で450W(瞬間最大500W)です。事前にご使用の電化製品の仕様をご確認ください。

■ 分かりやすいLCDモニター表示


■ 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル



■ シガープラグ充電対応

項目	規格
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー 444Wh
出力※	ACコンセント : AC100V 60Hz 2個(合計450W 瞬間最大500Wまで) USB-C 40W出力端子 : DC5/9/12/15/20V 2A(最大40Wまで) USB-C 15.5W出力端子 : DC5V 3.1A } (最大15.5Wまで) USB 3出力端子 : DC5V 3.1A } USB 1・2出力端子 : DC5V 3.1A(合計15.5Wまで) DCジャック出力端子 : DC9~12.6V 3個 } (合計10A 瞬間最大15Aまで) シガーソケット出力端子 : DC9~12.6V 1個 }
AC充電器	DC15V 6A 出力、消費電力: 104W 充電時間: 10 ~ 12時間
ソーラーパネル入力	DC14.5~24V(最大4A) ●MPPT方式 充電時間は天候に影響されます。(季節にも影響されます)
シガープラグアダプター	DC12~15V (最大 5A)
使用温度範囲	⊖10~⊕40℃
バッテリー寿命	約 500 回
保護回路	短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路
外観寸法	294(H)×94(W)×196(D)mm
質量(重量)	約 4.7kg

※規格の上限を超えて使用した場合は、安全装置が作動して出力を停止します。

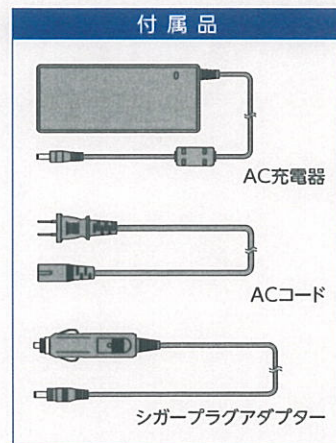

使用上の ご注意

- 万一、本機の使用により生じた損害、事故などによる逸失利益、第三者からのいかなる請求にも当社では一切の責任を負いません。
- 本機を分解・改造しないでください。分解・改造した場合は、保証対象外となります。本機が故障した場合、販売店に修理を依頼してください。
- モーター駆動の電気工具などは最大負荷電力量が多い製品です。定格が瞬間最大500Wを超えないことを確認してから使用してください。
- 本機を長期間使用しない場合は、使い切った状態や満充電の状態でご保管ください。バッテリーの劣化につながり、能力の低下や製品寿命を短くする原因となります。(保管時の目安: 70%程度)
- 前面の給気口および背面の冷却ファン排気口をふさがないでください。放熱を妨げると故障の原因となります。
- 本機の出荷時のバッテリー残量は、満充電になっておりません。ご使用前に充電してください。
- 内蔵バッテリーに不具合が発生した場合、安全装置が働かず充電できなくなります。充放電回数が500回以上のときは、内蔵バッテリーの寿命が考えられます。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電気＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2020年5月現在の内容です。