

空調用被覆銅管

## ペアコイル PC-10H-KHE

**新発売!**

国土交通省標準仕様書合致品

液管保温材厚が  
8mm→10mmになり

**保温性能がアップ!**


液管  
保温材厚10mm

ガス管  
保温材厚20mm

**保温材厚  
液管10mm  
ガス管20mm仕様が  
新登場!**

防露性能比較グラフ

管内温度 5℃

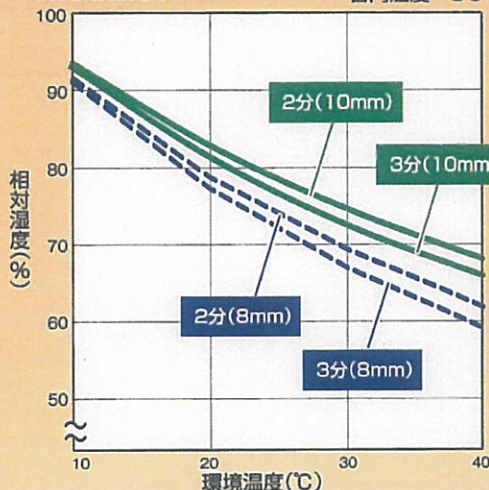

JCDA0009 冷媒用断熱材被覆銅管 適合品



コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70251	PC-2320-10H-KHE	3	6.35×0.80	10	28	20	¥44,000	1
			9.52×0.80	20	51			
70261	PC-2420-10H-KHE	2	6.35×0.80	10	28	20	¥52,300	1
			12.70×0.80	20	54			
70241	PC-3520-10H-KHE	2	9.52×0.80	10	31	20	¥70,500	1
			15.88×1.00	20	57			

燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

## ペアコイル PC-10H / ネオコイル NC-10H

JCDA0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品



コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70730	PC-2320-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥24,000	1
			9.52×0.80	10	31			
70740	PC-2420-10H	2	6.35×0.80	10	28	20	¥27,800	1
			12.70×0.80	10	34			
70750	PC-3520-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥41,500	1
			15.88×1.00	10	37			
70760	PC-3620-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥54,100	1
			19.05×1.20	10	41			
70702	NC-220-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥11,000	1
70703	NC-320-10H	3	9.52×0.80	10	31	20	¥15,100	1

燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)  
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 全沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)  
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)  
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)  
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)  
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。  
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。  
 ※本リーフレットに記載の内容は 2021 年 3 月現在のものです。



給・排水管の防火区画貫通部耐火措置工法部材

# IRTV-N 耐火テープ 排水タイプN

国土交通大臣認定

日本消防設備安全センター評定

## (VP、VUなど) 塩ビ管 150サイズに 対応可能!

※詳細は裏面の適用配管表を確認してください。

新発売!

塩ビ管継手にも  
対応!

モルタル

IRTV-NY (床用)

仕上げは面一でも  
飛び出し(10mm以下)  
でもOK!



シリコンシーラント

IRTV-NK (壁用)

## 勾配がスムーズにとれる 大きめのクリアランスに対応!

クリアランス  
5~23mm

5~23mm



## 適用範囲概要 (詳細は認定書・評定書を確認してください)

区画構造		開口(丸)		最大対応管・継手サイズ	国土交通大臣 認定番号	(一財)日本消防設備 安全センター評定番号		
種類	最小厚 (mm)	最大径 (mm)	最大占積率 (%)					
床	ALC・コンクリート	100	φ208(258) <sup>*1</sup>	150	150 <sup>*2</sup>	PS060FL-1135	KK2021-001	
	中空床	233.5	φ160	84.6	100	—	PS060FL-1119-1	—
壁	ALC・コンクリート	75	φ208	63.0	150	—	PS060WL-1134	KK2021-002
	中空壁	100	φ211	88.9	150	—	PS060WL-1133	KK2021-003
	準耐火 中空壁	75	φ160	(84.6) <sup>*3</sup>	100	—	PS060WL-1132	—
	中空壁	100	φ211	88.9	150 <sup>*4</sup>	—		

※1 ( )内は継手の場合。ただし、150サイズの継手の最大占積率は47.6%になります。

※2 150Aは2周巻き施工/1分岐(125A)になります。125A以下は1周巻き施工/2分岐(100A)以下。

※3 認定上は88.9%ですが、壁厚100mm未満の最大開口径はφ160のため、施工上の最大占積率は84.6%になります。

※4 HTは125Aが最大対応配管になります。

## 製品仕様


### ●IRTV-NY(床用)



#### ■セット明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ排水タイプN(床用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)

#### 寸法図

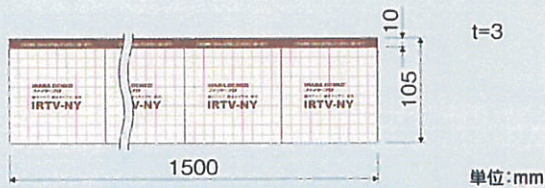

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64151	<b>IRTV-NY</b>	¥15,700	8

### ●IRTV-NK(壁用)



#### ■セット明細





記号	部品名	数量
A	耐火テープ排水タイプN(壁用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)

#### 寸法図



コードNo.	型番	標準単価	梱包
64141	<b>IRTV-NK</b>	¥10,500	8

## ■施工図例

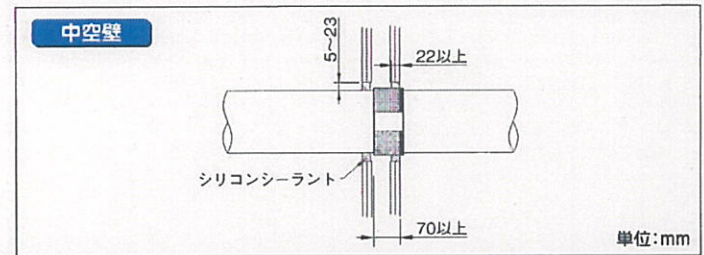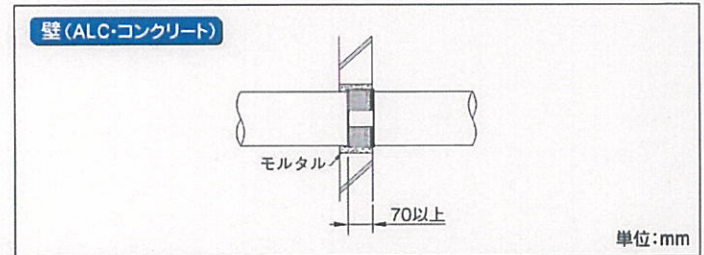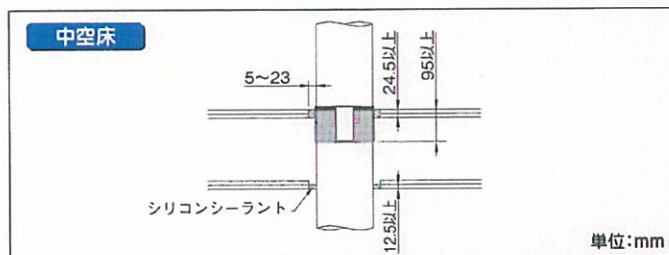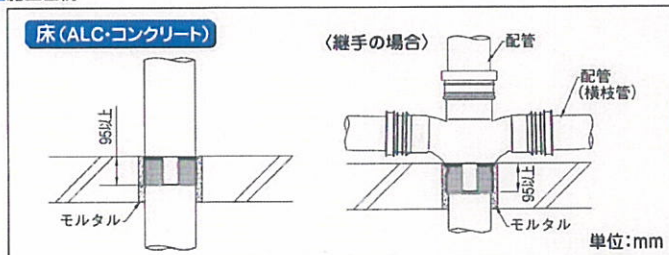

## お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>

**因幡電工カンパニー**  
因幡電機産業株式会社

札幌営業所(011)209-1784(代) / 名古屋営業所(052)541-1780(代) / 九州2課(092)283-1785(代)  
 仙台営業所(022)293-1785(代) / 全沢営業所(076)262-1783(代) / 広域1課(06)4391-1713(代)  
 関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 広域2課(03)5783-1722(代)  
 首都圏1課(03)5783-1723(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)  
 首都圏2課(03)5783-1724(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)  
 横浜営業所(045)470-1780(代) / 九州1課(092)283-1751(代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はたかくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2021年3月現在のものです。



新製品 エコジョーズ用ドレン排水部材

間接排水継手  
EJK-20

エコジョーズドレン排水の  
逆流を防止します！



雨樋接続パッキン  
EJP-20

雨樋にエコジョーズの  
ドレン排水管を接続  
可能です！



新製品 リフォームダクト


ツインタイプ フリーコーナー  
TJF

リフォームダクト  
ツインタイプに  
フリーコーナーを  
ラインナップします！



新製品 防振吊り金具


振れ軽減機能付き  
防振吊り金具  
BGK

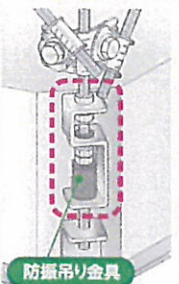

地震による  
機器の横揺れを  
増幅させることなく  
微振動を抑制する  
ことができます！

新製品 アングル吊り金具

アングル吊り金具 SCA

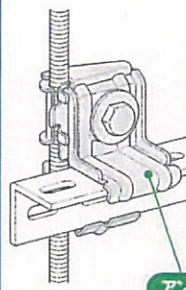

吊りボルトに  
L型アングルを  
簡単に取り付け  
可能です！

サイズ追加 スリムダクトSD

ウォールコーナー後付け用  
SWA-100

ウォールコーナー  
後付け用に  
100サイズを  
ラインナップ  
します！



新製品 耐火テープ排水タイプ

耐火テープ排水タイプN IRTV-N

給水・給湯管、排水管の防火区間貫通部に！



塩ビ管  
(VP、VUなど)  
150サイズに  
対応します！

リニューアル 耐火ネオスリーブ

耐火ネオスリーブN IRNS-N

乾式簡単工法がバージョンアップします！



認定範囲拡大！  
・20mm保温材対応  
・片壁/薄床対応

施工イメージ

発売日および詳細(仕様・価格など)につきましては、決まり次第 改めてご案内いたします。

記載内容は2021年3月現在のものです。予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

20210308-00.20