

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用 1000Wの安心大容量! POWER BANK 1000

正弦波

バッテリー容量
327600mAh 3.2V



●コンセント × 4

AC100V (60Hz)
1048Wh

- USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
- USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- DCシガー × 1 DC12V/7A(最大10A)
- DCジャック × 2

LPE-R1000L

JANコード 4937305-06093-3
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **320,000円**



100V出力の使用時間および充電回数(目安)



約60W
約17時間



約12W
約87時間



約70W
約14時間



30W
約34時間



14W
充電約75回

消費電力による使用時間(目安)

100W	300W	500W	800W	1000W
9時間	3時間	1.5時間	1時間	45分間

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
1048Wh(22.4V 46.8Ah)

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・
高温・塩水浸漬
性能評価試験

動画はコチラ▶



電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア




仕様・各部名称・サイズ

ポータブル電源 **パワーバンク1000**

■型式 **LPE-R1000L**

- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1048Wh
22.4V/46.8Ah(3.2V/327600mAh)
- 定格出力 1000W
- 瞬間最大出力 2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh
 - USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
 - USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 (出力・充電時) -10℃~40℃/(保管時) -40℃~60℃

●サイズ (単位: mm)

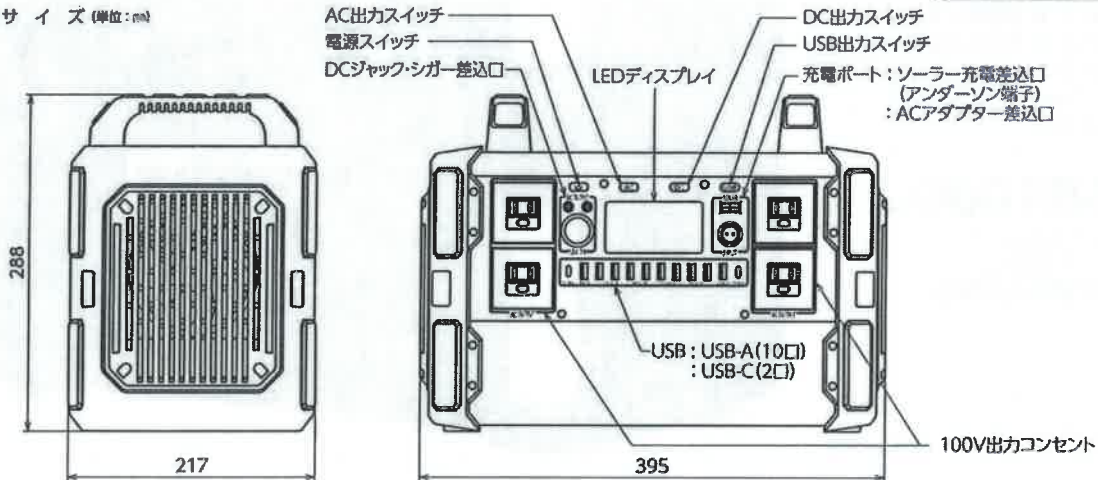

- 質量 16.4kg
- (付属品) ACアダプター(100V/200V兼用)


別売アクセサリ

ソーラーパネル200W **LPE-SO200**

- 最大出力 36V/200W
- 出力 アンダーソンプラグ
- サイズ 530×2210mm(折り時)
530×545mm(折りたたみ時)
- 質量 7.1kg

JANコード 4937305-06122-0
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別) **110,000円**

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!

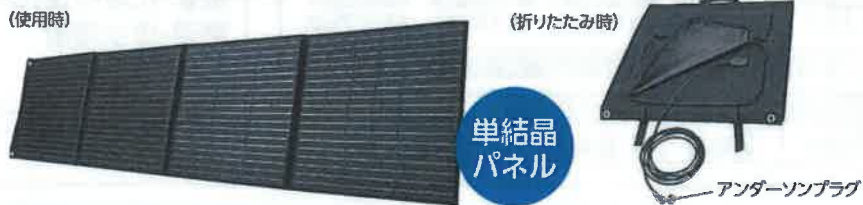

【注意事項】 ※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905ℓ FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577ℓ FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5883)4010ℓ FAX.03(5883)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666ℓ FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905ℓ FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955ℓ FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



2021.09.