


ボックス用スライドジョイント RXSS

**ボックス同士の
接続用スライドジョイントを
新たにラインナップ!**

Point!

現場加工削減!

現場に合わせた直線ダクトの
切断加工が不要

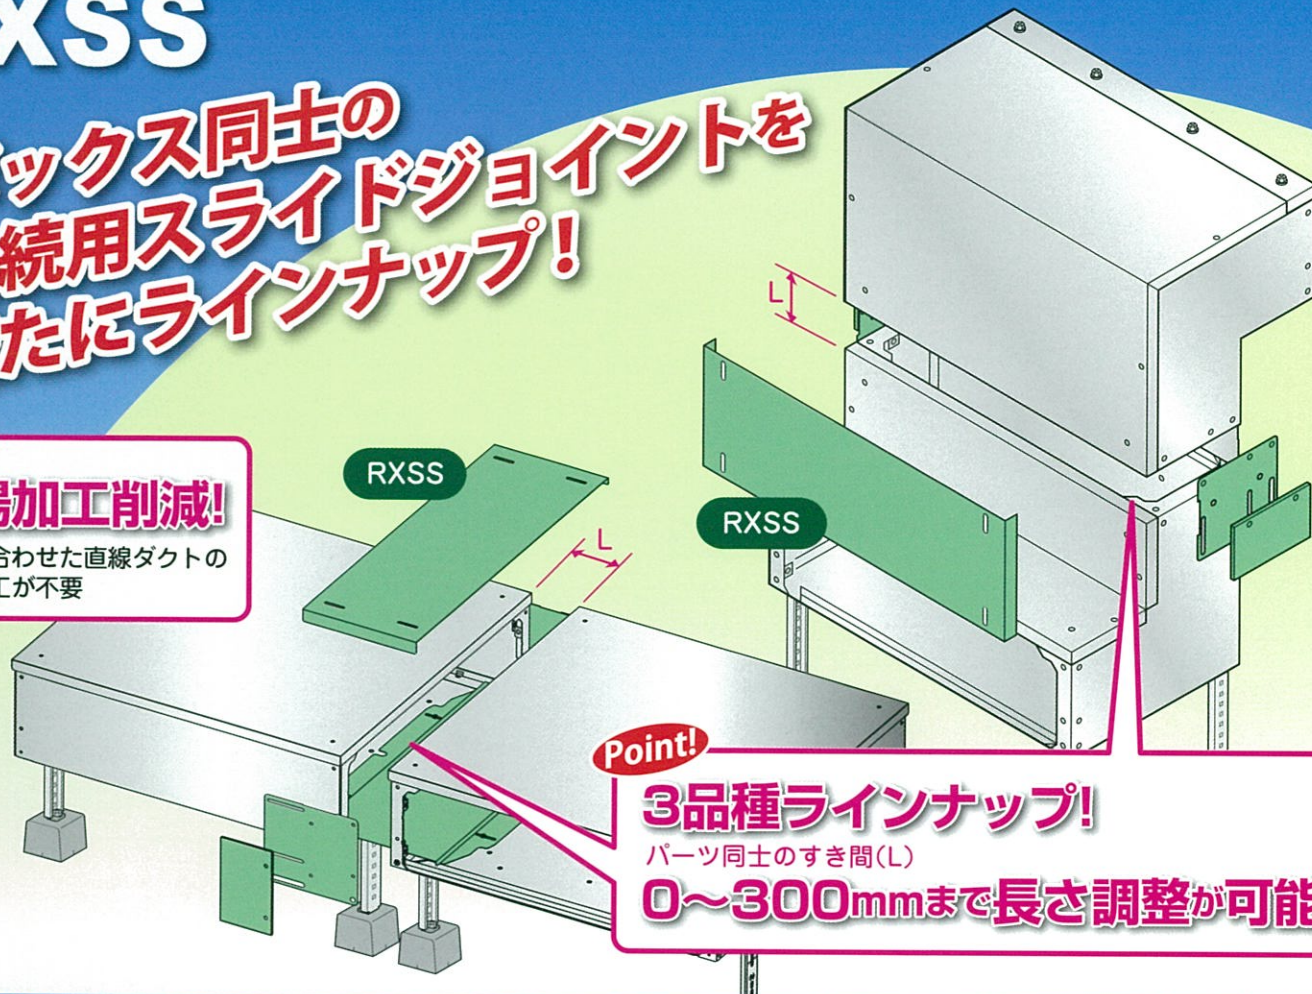

Point!


3品種ラインナップ!

パーツ同士のすき間(L)

0~300mmまで長さ調整が可能!

製品仕様

※イラストは
歩路用の例です。

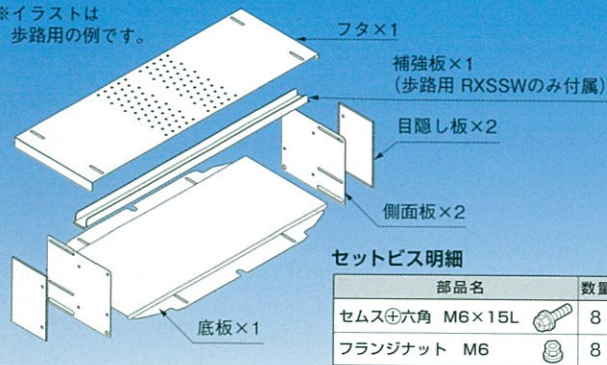

〈接続対象パーツ〉

- ・RX-900(H) (十字型分岐ジョイント)
- ・RXW-900(H) (十字型分岐ジョイント 歩路用)
- ・RF-900(H) (平面コーナー 45°)
- ・RFW-900(H) (平面コーナー 45° 歩路用)
- ・RCI-900(H) (立面コーナー 90° 立上り)
- ・RCO-900(H) (立面コーナー 90° 立下り)

| コードNo. | 型番 | スライド幅 L (mm) | 標準単価 | 梱包 |
|--------|------------------------|--------------|---------|----|
| 84942 | RXSS-900-1-ZA | 0~100 | ¥35,560 | 1 |
| 84952 | RXSS-900-2-ZA | 100~200 | ¥38,420 | 1 |
| 84962 | RXSS-900-3-ZA | 200~300 | ¥41,240 | 1 |
| 84972 | RXSS-900H-1-ZA | 0~100 | ¥37,760 | 1 |
| 84982 | RXSS-900H-2-ZA | 100~200 | ¥40,780 | 1 |
| 84992 | RXSS-900H-3-ZA | 200~300 | ¥43,800 | 1 |
| 84944 | RXSSW-900-1-ZA | 0~100 | ¥54,040 | 1 |
| 84954 | RXSSW-900-2-ZA | 100~200 | ¥56,870 | 1 |
| 84964 | RXSSW-900-3-ZA | 200~300 | ¥59,730 | 1 |
| 84974 | RXSSW-900H-1-ZA | 0~100 | ¥56,200 | 1 |
| 84984 | RXSSW-900H-2-ZA | 100~200 | ¥59,220 | 1 |
| 84994 | RXSSW-900H-3-ZA | 200~300 | ¥62,270 | 1 |

※ステンレスタイプの受注生産も承ります。

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は 2021 年 11 月現在のものです。

INABA DENKO
動画チャンネルはこちら



保温材保護プレート SR-HGZ

リニューアル!

1サイズで
スーパーロックSRVの
全てのサイズに対応



楕円形で
ひっかかりが少なく
施工がスムーズ
両面リブ付きで
変形しにくい

簡単施工

施工手順

- STEP1** SRVにSR-HGZを差し込みます
- STEP2** 穴に突起部が入っていることを確認します
- STEP3** アームをプレート内部に押し込んでスライドさせます
- 突起部
- アーム
- ※後付け施工の場合
SR-HGZを差し込むだけでOK

給・排水管の防火区画貫通部耐火措置工法部材

IRTV-N

耐火テープ 排水タイプN

国土交通大臣認定

日本消防設備安全センター評定

(VP、VUなど)

塩ビ管 200サイズに 対応可能!

※詳細は裏面の適用配管表を確認してください。

新発売!

施工手順
動画はこちら



塩ビ管継手にも
対応!

仕上げは面一でも
飛び出し(10mm以下)
でもOK!



モルタル

IRTV-NY (床用)

シリコン系シーリング材

IRTV-NK (壁用)

勾配がスムーズにとれる 大きめのクリアランスに対応!

5~23mm

クリアランス
5~23mm