

大矩・通り芯・水平ライン・鉛直十字・地墨点

LASERMAN

高輝度 電子整準式 グリーンレーザー墨出し器

MOTOR DRIVE LEVELING

- ・現場で発生する微振動に強い**電子整準方式**採用
- ・全方向**フルライン**同時照射ができる！

防塵・防滴性能
IP54
(保護等級)

電子整準方式採用

ライン光明るさ3段階切替

3WAYS電源

傾斜照射モード搭載

電子整準感度切替搭載

照射メモリー機能搭載

リモコン標準装備



専用リモコン


対応受光器
(別売)



GLR-8

標準価格
28,000円
(30,800円 税込)

4V/4H
フルライン



注意：高輝度モード時は
レーザー素子保護機能(LPSP)
による制限あり



機械保護の観点から本器は高輝度モードにおいては
最大5本ラインまでの照射に制限しています。
安心してご使用いただける保護プログラムを擁しています。

高輝度電子整準式グリーンレーザー墨出し器

LVE-8G

標準価格：150,000円 (165,000円 税込)

JAN CODE：4528235 112214

屋内・屋外兼用

盗難・火災補償付

■ 便利なリモコン標準装備



付属のリモコンで遠隔操作

屋内専用
使用範囲 最大約10m
環境により異なります


■ 現場に合わせて電子整準感度切替

振動の激しい現場では LOW モード



■ メモリー機能搭載

電源 OFF 時の照射パターンを記憶
次回電源 ON 時、同じ照射パターンで復帰

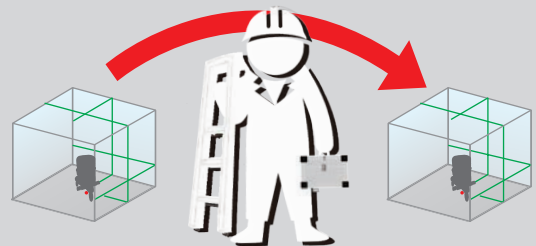

※LVE-8Gは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…
(土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2205 30


※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

標準付属品



- ① 専用アルミケース
- ② ターゲット
- ③ 専用リモコン
- ④ 9V乾電池
(リモコン用 テスト用 1本)
- ⑤ 取扱説明書
- ⑥ レーザーメガネ
- ⑦ 専用充電器
- ⑧ リチウムイオン充電電池
- ⑨ 乾電池ホルダ
- ⑩ 単三アルカリ乾電池
(本体用 テスト用 5本)
- ⑪ 肩掛けベルト

照射例

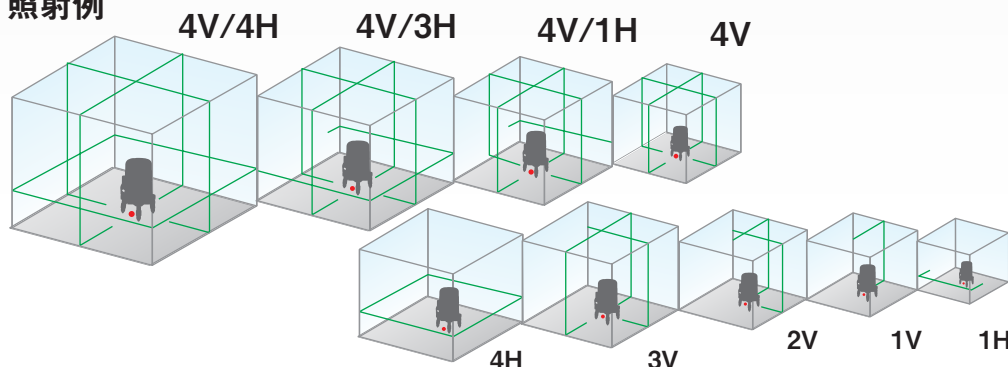

■ 振動が多く発生する現場に強い電子整準

電子整準方式だから少々の振動ならピタッと止まる

ジンバル方式は、振動の多い現場ではラインが揺れる

■ 多彩な使用可能電源 3Ways

リチウムイオン充電電池

単三アルカリ乾電池



ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!



対応受光器 (別売)

GLR-8

標準価格: 28,000円 (30,800円 税込)

JAN CODE: 4528235 114102

- サイズ/質量: 51×150×27mm / 100g (電池含まず)
- 付属品: 積層9V乾電池 (テスト用) ×1
専用バース、ストラップ
- 検出距離: 約1.5m~最大約25m
(但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
- 検出精度: ±1.0mm
- 受光指示: LED及びブザー音
- 電源タイマー: 約10分後オートパワーオフ
- 使用温度範囲: -10℃~+40℃ 結露なきこと

レーザー照射光	光 源	緑色半導体レーザー・赤色半導体レーザー (地墨ポイント光)		
	波 長	510～525nm、650～660nm (地墨ポイント光)		
	光 出 力	5mW以下 (JIS C6802:2018クラス2)		
	ラ イ ン 幅	4mm以下/10m		
	ライン 投 射 角	垂直ライン光130°、水平ライン光120°		
	地墨ポイント径	φ2.5mm/3m		
パルス幅/周波数		50μs/275kHz / 2.4kHz ～10kHz		
ライン光切替モード メモリー機能付き		水平:5モード切替		
		垂直:5モード切替		
ライン 光 明 る さ		3モード:受光器 (P) → 高輝度 (H) → 省エネ (E)		
切 替 と LED 表 示		電源投入時は受光器モードよりスタート		
指 示 方 式		電子気泡管による自動姿勢制御		
自 動 補 正 範 囲		±3° (範囲外はライン光が点滅およびブザー吹鳴) 液晶画面「OVER」表示		
精 度		水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90° ±0.01°		
電 源 (3ways方式)		単3アルカリ乾電池 (LR6/1.5V) ×5本		
		専用リチウムイオン充電電池		
		AC100V (付属の充電器をリチウムイオン充電電池を介して使用)		
充 電 池 充 電 時 間		フル充電 約5時間		
バッテリー低下警告		有 液晶画面にて4段階表示		
連 続 使 用 時 間	ライン光明るさ	リチウムイオン電池時	乾電池使用時	
	4V1H時	省エネモード	約13時間	約 11時間
		受光器モード	約 6時間	約3.5時間
		高輝度モード	約 4時間	約1.5時間
	4V4H時	省エネモード	約 10時間	約 8時間
		受光器モード	約 4時間	約1.5時間
使用温度範囲		-10℃～+40℃		
防塵防水性能		保護等級IP54相当		
対 応 受 光 器		GLR-8		
寸 法 / 質 量		径φ100×高さ208mm (突起部を除く) / 1.3kg (電池含まず)		
三 脚 取 付 ネ ジ		W5/8 (測量機器取付用ネジ)		