

大矩・通り芯・水平ライン・鉛直十字・地墨点

LASERMAN

超高輝度 電子整準式 グリーンレーザー墨出し器



- 電子整準方式採用
- ライン光明るさ5段階切替
- 3Ways電源
- 傾斜照射モード搭載
- 電子整準感度切替搭載
- 照射メモリー機能搭載
- リモコン標準装備
- 全周回転微調整装置付



MOTOR DRIVE LEVELING

- ・現場で発生する微振動に強い**電子整準方式**採用
- ・全方向**フルライン**同時照射ができる！
- ・電源OFF時の照射パターンを記憶する**メモリー機能**搭載

防塵・防滴性能
IP54
(保護等級)




専用リモコン

対応受光器
(別売)



GLR-8
標準価格
28,000円
(30,800円 税込)



4V/4H
フルライン

注意：高輝度モード時は
レーザー素子保護機能
による制限あり (LPSP)



機械保護の観点から本器は高輝度モードで5本以下、
超高輝度では3本までの照射に制限しています。
安心してご使用いただける保護プログラムを擁しています。

超高輝度電子整準式グリーンレーザー墨出し器 **LVE-8SF**

標準価格：167,000円 (183,700円 税込)

JAN CODE：4528235 112269

屋内・屋外兼用

盗難・火災補償付

■ 便利なリモコン標準装備




付属のリモコンで遠隔操作

屋内専用
使用範囲 最大約10m
環境により異なります

■ ライン光明るさ5段階切替

※画像はイメージです

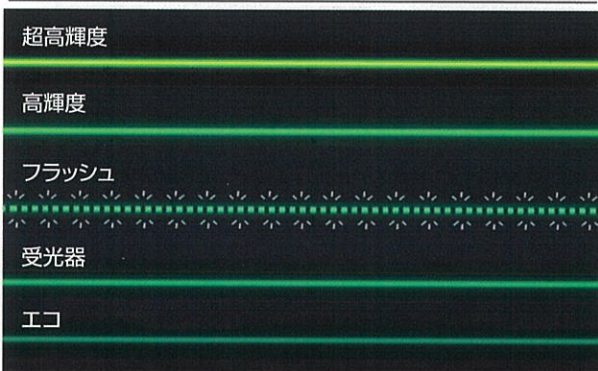

■ 振動が多く発生する現場に強い電子整準

電子整準方式だから少々の振動ならピタッと止まる

ジンバル方式は、振動の多い現場ではラインが揺れる

※LVE-8SFは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…
(土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

0120-222-226



※標準価格には消費税は含まれておりません。


20 2503 28

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

標準付属品



照射例

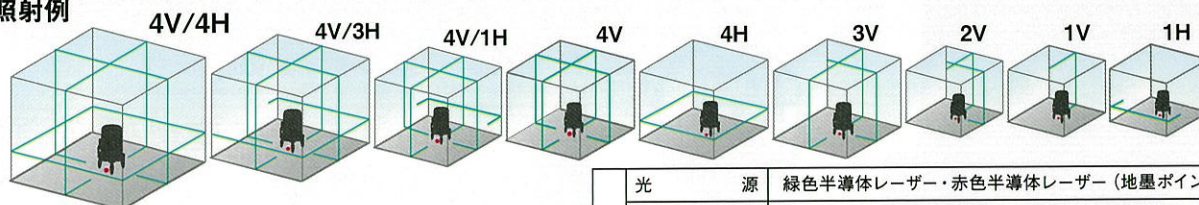

■ 現場に合わせて電子整準感度切替

振動の激しい現場では LOW モード



■ 多彩な使用可能電源 3Ways



ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!

対応受光器 (別売)

受光距離: 約25m

GLR-8

標準価格: 28,000円 (30,800円 税込)
JAN CODE: 4528235 114102

- サイズ/質量: 51×150×27mm / 100g (電池含まず)
- 付属品: 積層9V乾電池 (テスト用) ×1
専用バイス、ストラップ
- 検出距離: 約1.5m～最大約25m
(但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
- 検出精度: ±1.0mm
- 受光指示: LED及びブザー音
- 電源タイマー: 約10分後オートパワーオフ
- 使用温度範囲: -10℃～+40℃ 結露なきこと



レ ー ザ ー 照 射 光	光 源	緑色半導体レーザー・赤色半導体レーザー (地墨ポイント光)			
	波 長	510～525nm、650～660nm (地墨ポイント光)			
	光 出 力	5mW以下 (JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)			
	ラ イ ン 幅	4mm以下/10m			
	ライン 投射 角	垂直ライン光130°、水平ライン光120°			
	地墨ポイント径	φ2.5mm/3m			
パルス幅/周波数		50μs～286μs/2.4kHz～10kHz → フラッシュ時50ms/10Hz			
ライン光切替モード		水平: 5モード切替			
メモリー機能付き		垂直: 5モード切替			
ラ イ ン 光 明 る さ		5モード: 省エネ(E)→受光器(P)→フラッシュ(F)→高輝度(H)→超高輝度(S)			
指 示 方 式		電子気泡管による自動姿勢制御			
自 動 補 正 範 囲		±2.5° (範囲外はライン光が点滅およびブザー吹鳴) 液晶画面「OVER」表示			
精 度		水平・垂直: ±1mm/10m、 おおがね: 90° ±0.01°			
回 転 微 動 装 置		全周			
傾斜投射モード		有			
電 源 (3ways方式)		単3アルカリ乾電池 (LR6/1.5V) ×5本 (付属品はテスト用)			
		専用リチウムイオン充電電池			
		AC100V (付属の充電器をリチウムイオン充電電池を介して使用)			
充電池充電時間		フル充電 約3時間			
バッテリー低下警告		有			
連 続 使 用 時 間		ライン光明るさ	リチウムイオン電池時	乾電池使用時	
		2V1H時	省エネモード	約17時間	約15時間
			受光器モード	約 9時間	約 6時間
			フラッシュモード	約 9時間	約 6時間
			高輝度モード	約 6時間	約3.5時間
			超高輝度モード	約 5時間	約 2時間
		4V1H時	省エネモード	約13時間	約11時間
			受光器モード	約 6時間	約3.5時間
			フラッシュモード	約 6時間	約3.5時間
			高輝度モード	約 4時間	約1.5時間
		4V4H時	省エネモード	約10時間	約 8時間
			受光器モード	約 4時間	約1.5時間
フラッシュモード	約 4時間		約1.5時間		
使用温度範囲		-10℃～+40℃			
防塵防水性能		保護等級IP54相当			
対応受光器		対応 GLR-8を使用可能			
寸法/質量		径φ100×高さ208mm (突起部を除く)/1.3kg (電池含まず)			
三脚取付ネジ		W5/8 (測量機器取付用ネジ)			