40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スマートシステムの動画がご覧になれます。

40Vmaxリチウムイオンバッテリ

Li-ion 2.0Ah
BL4020
部品番号 A-75823
標準小売価格 20,400円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約15分(実用充電)	約22分(フル充電)	約85分(実用充電)	約110分(フル充電)

Li-ion 2.5Ah
BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約19分(実用充電)	約28分(フル充電)	約105分(実用充電)	約130分(フル充電)

Li-ion 4.0Ah
BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約31分(実用充電)	約45分(フル充電)	約165分(実用充電)	約210分(フル充電)

Li-ion 4.0Ah
BL4040F ★高出力バッテリ
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約31分(実用充電)	約45分(フル充電)	約165分(実用充電)	約210分(フル充電)

Li-ion 5.0Ah
BL4050F ★高出力バッテリ
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約38分(実用充電)	約50分(フル充電)	約205分(実用充電)	約260分(フル充電)

Li-ion 8.0Ah
BL4080F ★高出力バッテリ
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

DC40RA/RB		DC40WA/WB	
約60分(実用充電)	約76分(フル充電)	約335分(実用充電)	約420分(フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

USB機器充電可能
出力電流 2.4A

DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA 2口タイプ
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円
※DC40WA/WBは使用できません

14.4/18V バッテリの充電可能(ライトバッテリは除く)

40Vmaxパワーソースキット

2口タイプ充電器

セット名(部品番号)価格	バッテリ	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT4 (A-71984) 79,900円	BL4025×2本	DC40RB	約19分(実用充電) 約28分(フル充電)	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT5 (A-71990) 88,400円	BL4040×2本	DC40RB	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT8 (A-74837) 107,400円	BL4040F×2本	DC40RB	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT6 (A-72039) 109,400円	BL4050F×2本	DC40RB	約38分(実用充電) 約50分(フル充電)	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT13 (A-73835) 95,400円	BL4050F×2本	DC40WA	約205分(実用充電) 約260分(フル充電)	マックパックタイプ3
パワーソースキット XGT10 (A-74859) 156,000円	BL4080F×2本	DC40RB	約60分(実用充電) 約76分(フル充電)	マックパックタイプ3

1口タイプ充電器

セット名(部品番号)価格	バッテリ	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT1 (A-69727) 67,500円	BL4025×2本	DC40RA	約19分(実用充電) 約28分(フル充電)	マックパックタイプ1
パワーソースキット XGT14 NEW (A-78178) 62,500円	BL4025×2本	DC40WB	約105分(実用充電) 約130分(フル充電)	マックパックタイプ1
パワーソースキット XGT2 (A-69733) 76,200円	BL4040×2本	DC40RA	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT15 NEW (A-78184) 71,200円	BL4040×2本	DC40WB	約165分(実用充電) 約210分(フル充電)	マックパックタイプ1
パワーソースキット XGT7 (A-74821) 95,200円	BL4040F×2本	DC40RA	約31分(実用充電) 約45分(フル充電)	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT3 (A-71978) 97,200円	BL4050F×2本	DC40RA	約38分(実用充電) 約50分(フル充電)	マックパックタイプ2
パワーソースキット XGT9 (A-74843) 143,700円	BL4080F×2本	DC40RA	約60分(実用充電) 約76分(フル充電)	マックパックタイプ2

■主要機能

温度※1 (℃)	風量※2 (L/min)	ノズル取付径 (mm)	電源 (V)	本機寸法(mm)※4 (長さ×幅×高さ)	質量※4 (kg)	連続使用時間※4※5	標準付属品
環境温度～600	1：120　2：150 3：180　4：200	34.5	直流36※3 (40Vmax)	191×86×272	1.7	約14分(設定温度600℃、風量4)	平面ノズル・ガラス保護ノズル 曲面ノズル・丸ノズル

■好評発売中

電源の無い現場での作業に便利

温度(℃)※1 [無段階調節] 環境温度～550
風量(L/min)※2 [スイッチ切替] 1:70(120) 2:110(200)

バッテリ別売

充電式ヒートガン HG181DZK Li-ion 18V
標準小売価格 22,600円(税別)
本体・ケース付/バッテリ・充電器別売

強力熱風で多彩な熱処理加工に

温度(℃)※1 [スイッチ切替+9段階] 1:50～350 2:80～550
風量(L/min)※2 [スイッチ切替] 1:200 2:400

ヒートガン 回 HG6031VK
標準小売価格 11,900円(税別)
ケース付

※1 設定温度は作業環境・使用状況によりノズル出口温度と異なる場合があります。※2 製品から吐出される風量。()内は周囲の空気を巻き込んだ風量。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※4 BL4040装着時。
※5 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

⚠ 注 意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細&営業所紹介　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23860-1　EIA3-202508

makita®

充電式ヒートガン
HG001GZK

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

最高温度600℃
強力熱風

Li-ion リチウムイオンバッテリ　NEW

※写真はイメージです。バッテリは別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V max Li-ion XGT Next Generation Technology

コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす

カッティングシートの貼り付けに

熱収縮チューブの加熱収縮に

最高温度600℃の強力熱風

最高温度 **50℃アップ** ※18V従来機比

最大風量※3 **約80%アップ** ※18V従来機比

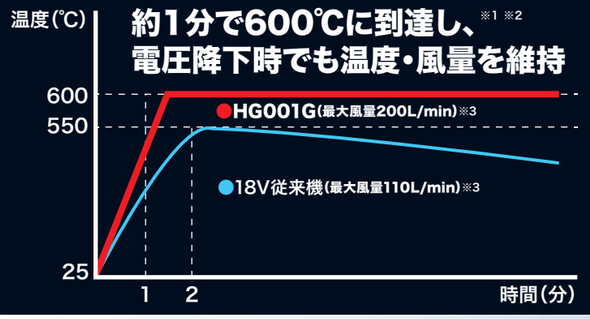

バックライト付液晶画面

3つのアイコンでエラー表示※4

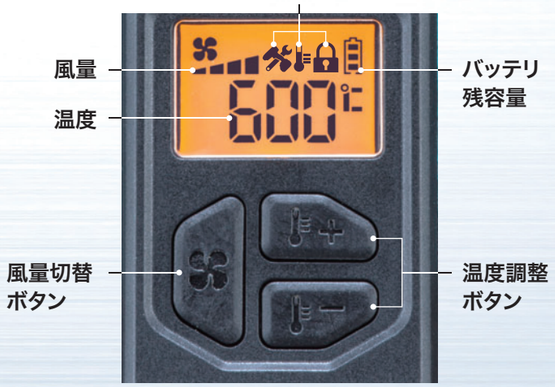

温度調整※2

COOL(送風)と50～600℃の範囲で温度調整可能。
温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。

風量切替※3

4段階に切替可能。

1	120L/min	2	150L/min
3	180L/min	4	200L/min

※1 600℃到達時間は環境温度、バッテリの状態により異なります。
※2 設定温度は作業環境・使用状況によりノズル出口温度と異なる場合があります。
※3 製品から吐出される風量。
※4 写真はイメージです。説明用に全点灯しています。

標準付属ノズル

●平面ノズル
熱収縮フィルムの加熱包装に。
部品番号 A-67212
標準小売価格 950円

●ガラス保護ノズル
ガラスを保護しながら
シーリング剤の乾燥や剥離に。
部品番号 A-67206
標準小売価格 950円



●曲面ノズル
樹脂管の曲げ加工に。
部品番号 A-67228
標準小売価格 1,100円

●丸ノズル
塗装やシール剥がしに。
部品番号 A-67234
標準小売価格 950円

別販売品

●切欠きノズル
熱収縮チューブの
加熱収縮に。
部品番号 A-67256
標準小売価格 2,400円

●集中ノズル(丸)
樹脂棒の溶着に。
部品番号 A-67262
標準小売価格 950円

●集中ノズル(平)
各種補修に。
部品番号 A-67240
標準小売価格 1,900円

●スクレーパ
塗装やシール剥がしに。
部品番号 A-67278
標準小売価格 1,400円

●スクレーパ
狭所の掻き出しに。
部品番号 A-67290
標準小売価格 1,000円

●スクレーパ
3種類の先端部を
用途に合わせて付け替え。
部品番号 A-67284
標準小売価格 1,200円

充電式ヒートガン

Li-ion リチウムイオンバッテリ NEW

本体のみ **HG001GZK**
標準小売価格 29,600円(税別)
本体・ケース付/バッテリ・充電器別売

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	PDC 01	PDC 1200
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可

1 97050 01154 1

HG001Gの動画がご覧になれます。

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

ノズル簡単取外し
ノズルクイックリリースを矢印の方向に回す。

縦置き可能

送風機能
設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却が可能。